

Bluetooth сканер штрих-кодов **STI 5130BT** Инструкция

Подключение



Шаги:

1. Подключите подставку и хост с помощью кабеля для передачи данных.
2. Отсканируйте “Сопряжение с приставкой BLE”, затем отсканируйте штрих-код адресного ключа и дождитесь завершения подключения.



“Сопряжение с приставкой BLE”

Индикаторы




Индикатор питания:

Желтый светодиод горит, когда подставка в порядке

BLE индикатор:


Синий светодиод горит при подключении BLE

Контактная зарядка

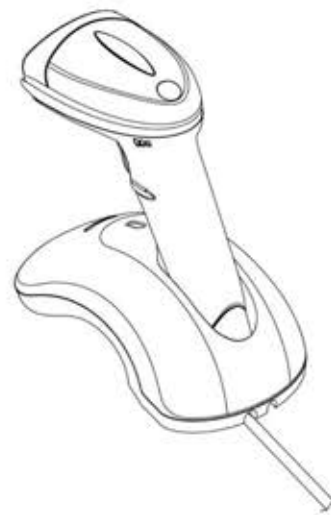

Убедитесь, что USB-кабель подключен, вставьте сканер в подставку. Красный светодиод сканера горит при зарядке и гаснет, когда он полностью заряжен. Время зарядки: около 5 ~ 6 часов.

Проводная зарядка

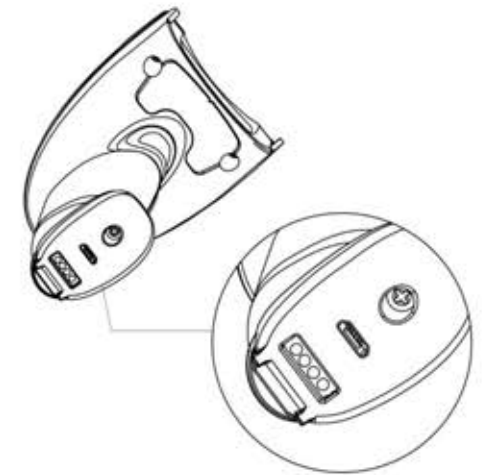

Заряжайте сканер с помощью кабеля Micro USB. Красный светодиод сканера горит, когда он заряжается, и гаснет, когда он полностью заряжен.

Время зарядки: около 5 ~ 6 часов.